

i65SL



By  Hydro



PRESTACIONES

ESTANQUEIDAD

Permeabilidad al aire	3
Estanqueidad al agua	8A
Resistencia al viento	C4

TÉRMICAS

Ug 1,0 W/m ² K – Psi 0,037	Uw 1,45 W/m ² K
Ug 1,0 W/m ² K – Psi 0,110	Uw 1,63 W/m ² K

ACÚSTICAS

Balconera 2 hojas 1833x2196 44.2S/14A/10	38 (-1;-2) Rw (C;Ctr)
--	-----------------------

DIMENSIONES

Dimensión máxima por hoja 800Pa	2000x2400
Dimensión máxima por hoja 1200Pa	1400x2400
Peso máximo por hoja	220Kg

APLICACIONES





2 RAÍLES



3 RAÍLES



SECCIONES

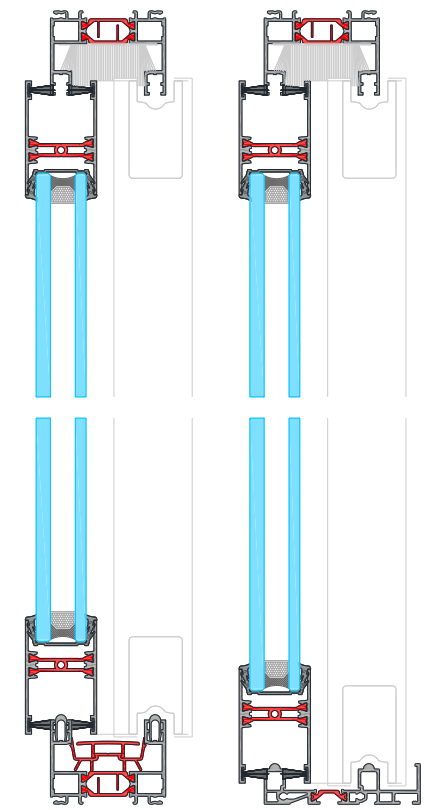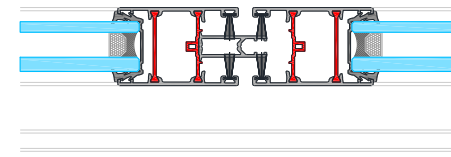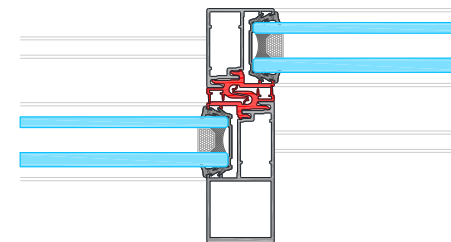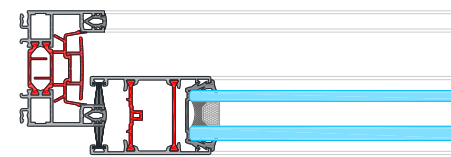



MANILLAS Y TIRADORES



OPCIONES

Acabados

Ladacos brillo, mate o texturado
Anadizados
Bicolor

Accesibilidad

Perfil suelo PMR para acceso de personas con movilidad reducida

Seguridad

Bloqueo hoja central
Cerradura exterior con llave


Diseño

Drenaje invisible

CERTIFICACIONES Y GARANTIAS



PARTNER



FABRICANTE®



TECHNAL®